



Kloakkering
í
Vágs Kommunu
2011-2015

Spillvatnsætlan fyri Vágs kommunu.

Við grundarlagi í lögtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd og kunngerð nr. 111 frá 07. september 2009 um spillvatn er fylgjandi ætlan fyri spillvatnsútlát í Vágs kommunu gjørd

Hendan spillvatnsætlan fyri Vágs kommunu kemur í gildi tann 01.02.2011 og er galdandi til 31.12.2014 tá ætlanin væntandi er fullførd og Vágs kommuna lýkur øll lógarfest krøv til spillvatnsútlát.

Innihaldsvirlit:

Spillvatnsætlán fyri Vágs kommunu	síða	2
Verðandi skipan	”	3
Slag og nøgd	”	3
Útleiðingarstøð og umhvørvið rundanum	”	3
Ampar og umhvørvisárin	”	3
Eftirlit og røkt	”	4
Væntað menning	”	4
Raðfesting av kloakeringsarbeiðum	”	4
Viðmerkingar til økini	”	5
Kort av økjunum	”	8
Raðfesting av arbeiðum	”	21
Kostnaðarmetingar	”	22
Kort av ætlaðu høvuðskloakk	”	28
Kort av verðandi skipan	”	29

Verðandi skipan:

Verðandi skipan er lögð í ymsum tíðarskeiðum og er gjörd úr ymsum tilfari, bæði betongrør, leirrør og plastrør. Seinastu nógvu árin er miðvist arbeiði gjørt fyri at festa spillvatnsrørini á teldutøk kort við skipanini hjá MUNIN.

Øll kommunan Vágur er lögð í spillvatnsskipan og útlátini eru bæði á sjógv og í áir.

Hvussu nógv útlát eru, er ilt at meta um, men tey eru nógv. Tær flestu útleiðingarnar fara á sjógv, men nógvur fara eisini í áirnar í býnum.

Flestu húski hava rottanga og sambært Býarskipanini fyri Vágs kommunu, eru 2 reinsiverk, uppsamlingstangar, í býnum, hesir eru á kajøkinum og á Báraldarbakka. Uml. 80 húski hava framvegis ikki rottanga og hava hesi fingið freist til 01.03.2011 at fáa hesi viðurskifti í rættlag. Eftir hettar fær kommunan entreprenørar at gerða arbeiði fyri eigarans rokning.

Slag og nøgd:

Ta spillvatnið sum verður veitt í áir er frá vanligum húsarhaldum, har er ikki nakað spillvatn frá vinnu, meðan spillvatnið, sum fer á sjógv, eisini fevnir um vinnuligt spillvatn, her er tó mest talan um spillvatn frá fiskiðnaðinum.

Útleiðingarstøð og umhvørvið rundanum:

Útleiðingarstøðini á sjógv verða í stóran mun ferd oman á bakkan, men har kommunan hevur verði uppi í tey seinastu árin, eru rørin ferd undir sjóðarmálan, men koma partvís undan á lægstu fjørðu.

Har útlát eru í áir eru hesi oftani bara ferd til áarbakkan og liggja tí sjónlig og atlit eru ikki tikin til hvussu áarbakkin við tíðini kemur at síggja út.

Ampar og umhvørvisárin frá skipanini og útleiðingini:

Ringur luktur kann standast av teim mongu útlátunum, sum ikki koma undir sjógv, og útsjóndin rundanum rørin er ikki serliga innbjóðandi fyri fólk sum ganga framvið ella spæla í áum og við sjóvarmálan.

Við havnaeki verður nógv vatn leitt á sjógv og gerð hettar at t.d. alivinnan neyvan fær loyvi at hava ringar liggjandi út fyri havnalagið tá laksur skal takast og má tiskil fara á annað stað at gerða hettar arbeiði.

Eftirlit og røkt:

Dagligt eftirlit og røkt er við skipanini, so hvørt trupulleikar stinga seg upp og tá rør verða skift út verður altíð brúkt nýggjasta tilfar. Seinasta útstykkingin, ”í Fjallinum” er lögð í separatskipan, so yvirflatuvatn verður veitt í Gjógvará, og dálkað vatn verður veitt í pumpubrunnar og pumpa vesturum oynna, á streymasjógv.

Væntað menning í kommununi

Við verðandi menning av samfelagnum við hækkandi prísnum á øllum sum vinna og húsarhald skulu brúka, eru útlitini fyri øking av fólkatáli ella iðnaðarfyrirøkum ikki so góð. Tó hevur kommunan tøk grundstykki og vinnuøki eru tøk bæði til fiskivinnu og til aðra vinnu, har høvuðsdentur ikki liggur á fiskivinnu. Hædd verður eisini tikin fyri møguligari útstykking í Spillvatnsætlanini.

Raðfesting av kloakeringsarbeiðinum:

Arbeiði við at bota um kloakkviðurskiptini verður byrja beinanvegin í 2011 og verður liðugt til 31.12.2014.


Arbeiði verður gjørt við at kommunan útvegar sær amboð, bil og maskinur og verða ta í mestan mun fólk frá kommununi sum gerða tað praktiska arbeiði. At kommunan eigur amboðini hevur við sær, at meir fæst fyri pengarnar og at fleiri metrar av rørum kunnu leggjast enn um gjaldst skal fyri bæði grevstur og tilfar.

Viðmerkingar til tey ymisku kloakkeringsøkini í bygdini sum eru merkt við bókstavum frá A til K.


- Øki A:** Er býlingurin ” í Fjallinum ” Ítróttarøki, sunnari partur av Bøgøtu vestanfýri Gjógvará, ” í Mýrunum ” og ” Kráir ”.
Áarvatn, drenvatn og annað ódálka vatn rennur í Vatnið. Ein kloakk verður lögð til tað dálkaða vatnið og ein kloakk verður lögð til drenvatn og annað vatn sum ikki er dálkað. Tað dálkaða vatnið verður pumpað vesturum oynna.
Hettar arbeiði er gjørt
- Øki B:** Framvið vestasta parti av Bøgøtu
Tvinnar kloakkir eru lagdar her. Áarvatn, drenvatn o.t. rennur í Gjógvará. Tað dálkaða vatnið verður pumpað vesturum oynna.
Partur av økinum liggur sum felagssystem. Rør skal leggjast í Bøgøtu, frá Vágsvegi og niðanefir, uml. 250 m. spillvatn færast í verðandi rør eystanfýri Vatnið. Hettar fer so í pumpubrunnin í Mýrunum og verður pumpa vesturum oynna.
- Øki C:** Øki við Ósagarð, frá gonguvegnum, Kráarvegur, og vestureftir eru bundin í pumpubrunnin í Mýrunum.


Tá hettar arbeiði er gjørt, eru allar leiðingar vestanfýri Gjógvará dagfórdar og lúka nútíðarkrøv.
- Øki D:** Øki frá Gjógvará út til matr. nr. 479 og frá Vágsvegi niðan í Brekkubø, verður veitt í Pumpubrunnin við Messuna, sum pumpar víðari til brunnin í Mýrunum.
Nøkur hús vestanfýri Misá, matr. nr. 464, 461, 465 og 466b skulu færast yvirum Gjógvará í rør sum liggur í Kráarvegnum í Pumpubrunnin í Mýrunum.
2 rør verða lögð í Tvørteig at separera leiðingarnar sum nú liggja og fyri at gerða klárt til møguliga útstykking í Brekkubø.
Matr nr. 457 og 455c verða fórdir í nýggjum røri út til verðandi plastleiðing í vegnum og verðandi leirrør verður brúkt til veitir og regnvatn, sum verður leitt í Gjógvará.
- Øki E:** Frá Matr. nr. 479 út til Toftabrekku, omanfýri Vágsveg og Toftaveg.
Rør verður lagt í Vágsveg frá Pumpubrunninum við Messuna út til vegamóti Vágsvegur - Toftavegur og víðari í Toftavegnum út til Gamla býlingin í Toftum.
- Øki F:** Frá Krosslið omanfýri Toftavegin – Vágsvegin, út á Marknøyri.
Rør verður lagt í Toftavegin, frá Krosslágbrekku út til vendiplássið, har tað verður lagt omanum vegin og út á Marknøyri. Røri verður lagt millum húsini og neystini sunnanfýri Marknøyarvegin
Røri verða samlað í brunn á Marknøyri, sum pumpar spillvatnið útum brimgarðin.


- Øki G:** Framvið Líðarvegi, millum Ósagarð og kirkjugarðin
Rør verður lagt í ovari síðu á Líðarvegnum, frá Ósagarði út til matr nr 588, Líðarvegur 54
Ein íbúð í einum neysti og eini lítil sumarhús eru, sum standa niðri við sjóðarmálan, niðanfyri Auto Vulk, hesi verða pumpa niðan í rør, ið skal ganga frá AutoVulk úteftir til Alexandru og pumpa harfrá niðan í rørið í Líðarvegnum. Allir rottangarnir í økinum verða bundnir í røri frá AutoVulk til Alexandru. Rør frá húsanr. 1 til 9 verða ferd til pumpubrunnin niðanfyri Auto Vulk.
- Øki H:** Er millum økini E og F umframt øki niðanfyri Toftaveg út til vendiplássíð og alt havnaøki eystanfyri Skipasmiðjuna.
Rør skulu leggjast frá vendiplássinum vestur á Havnaøki.
Alt Havnaøki og tað sum rennur oman á Havnaøki millum økini E og F, skal skipast soleiðis at spillvatnið skal leiðast í felags pumpibrunn og fðrast í trýstrøri út til røri frá vendiplássinum til Marknoyri haðani tað verður pumpa út um brimgarðin.
- Øki J:** Nes, Nýggj kloakkrør verða lögð framvið landsvegnum frá Petur á Nesi og út á sjógv við Sjóvartoftir, her verða allar spillvatnsleiðingar bundnar í. Regnvatn verður veitt í áir. Útleiðingin skal fðrast niður á 4 m. dýpi.
- Øki K:** Garðarnir: hettar øki verður savna í pumpubrunn og pumpa niðan í rør í Vágsvegi.
- Øki L:** Uttanfyri kirkjugarðin, niðanfyri Vágsveg og Toftaveg, út til Sueskanalina og Skipasmiðjuna.
Alt øki verður savna í pumpubrunn niðanfyri Læknamiðstøðina og pumpa í røri í Vágsvegi, sum rennur vestureftir.
- Øki M:** Neslíð vestur til Marknoyri
Her skulu rør leggjast framvið landsvegnum og fðrast vestur í brunn á Marknoyri. Verðandi rør verða brúkt til regnvatn.
- Øki N:** Kajøki verður, sum nevnt undir øki H, savnað í felags pumpibrunn og pumpa í rørið, sum gongur út á Marknoyri.
Allar kloakkir á Kajøkinum verða savnaðar gjøgnum smærri pumpibrunnar, allarhelst 4 stk, og fðdar í omanfyrinevnda pumpubrunn.
Orsøkin til at hava fleiri smærri pumpubrunnar er, at tað er ringt at fáa nøktandi fall á leiðingarnar á kajøkinum og tað ber ikki til at grava serliga djúpt gjøgnum kajina.
- Øki Oy:** Allar spillvatnsleiðingar á Oyrunum verða savnaðar í pumpubrunn og pumpa út um brimgarðin

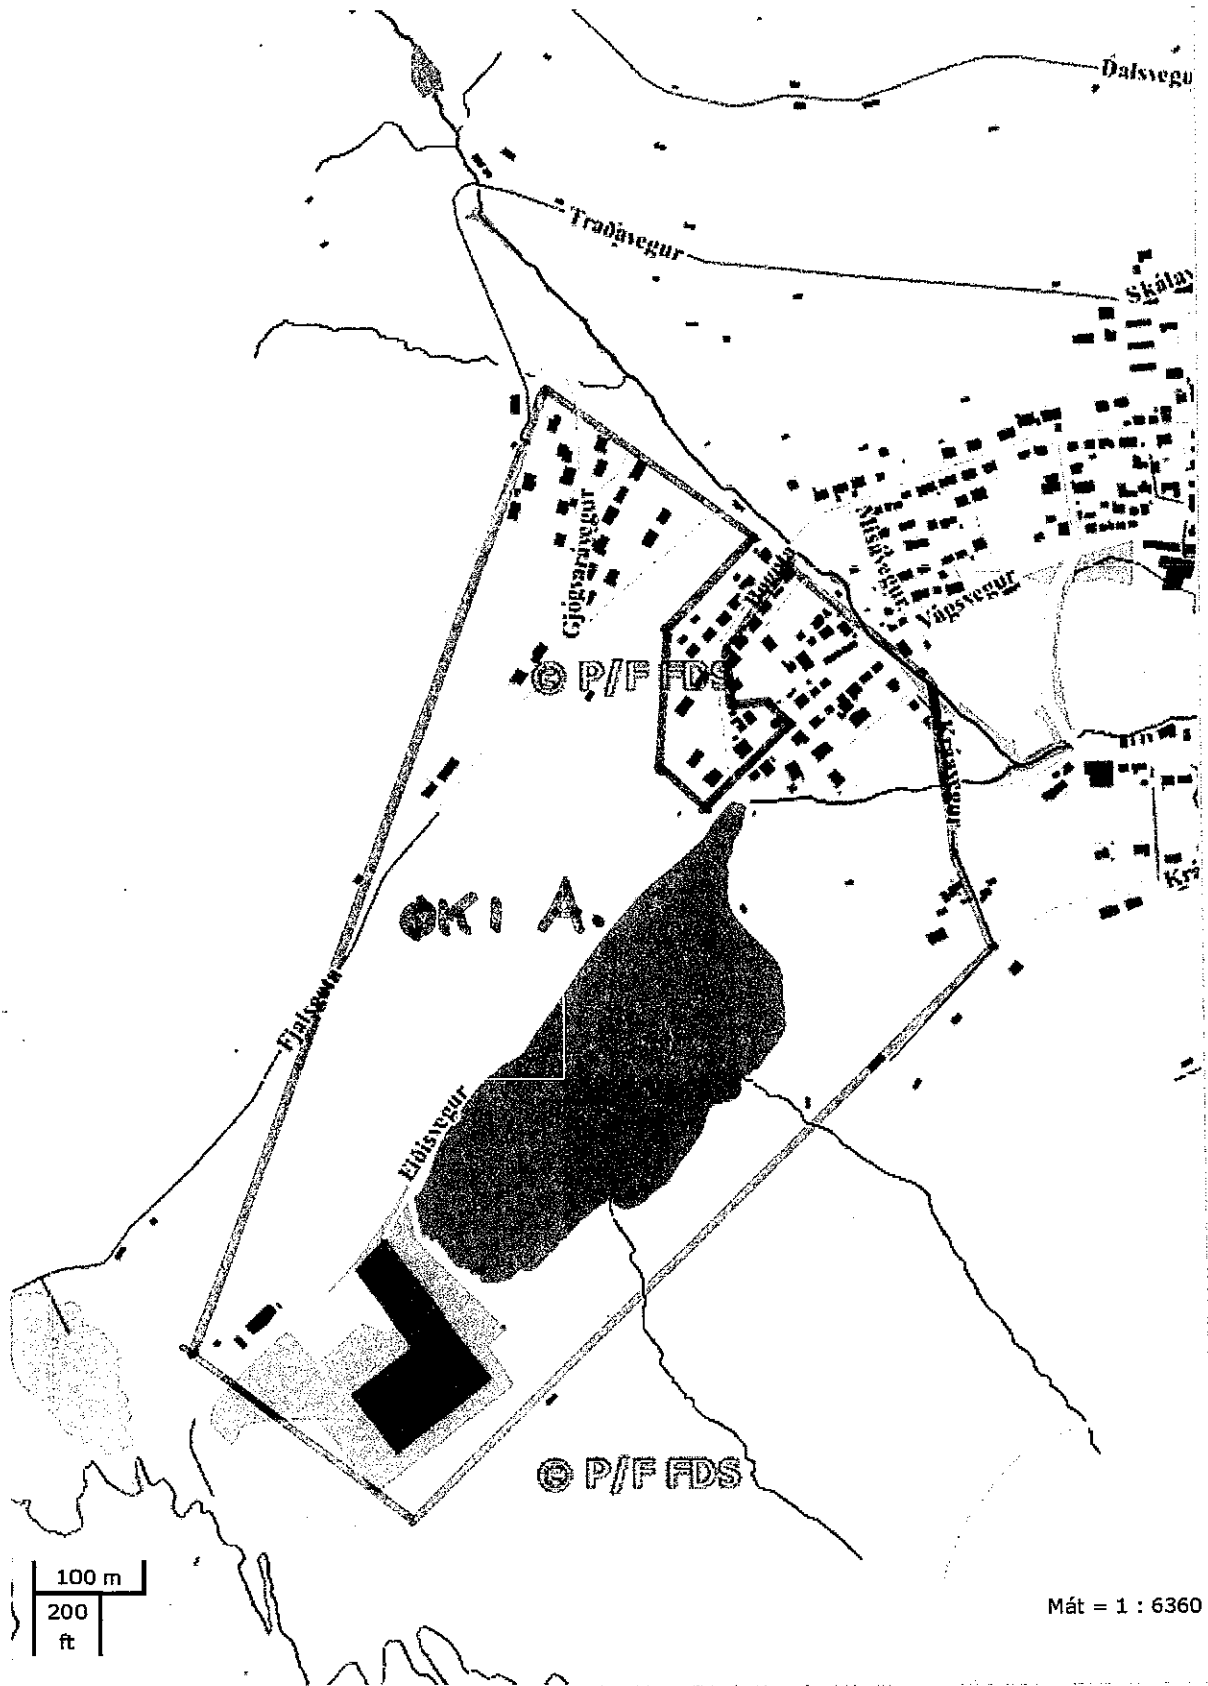


ØKI A.


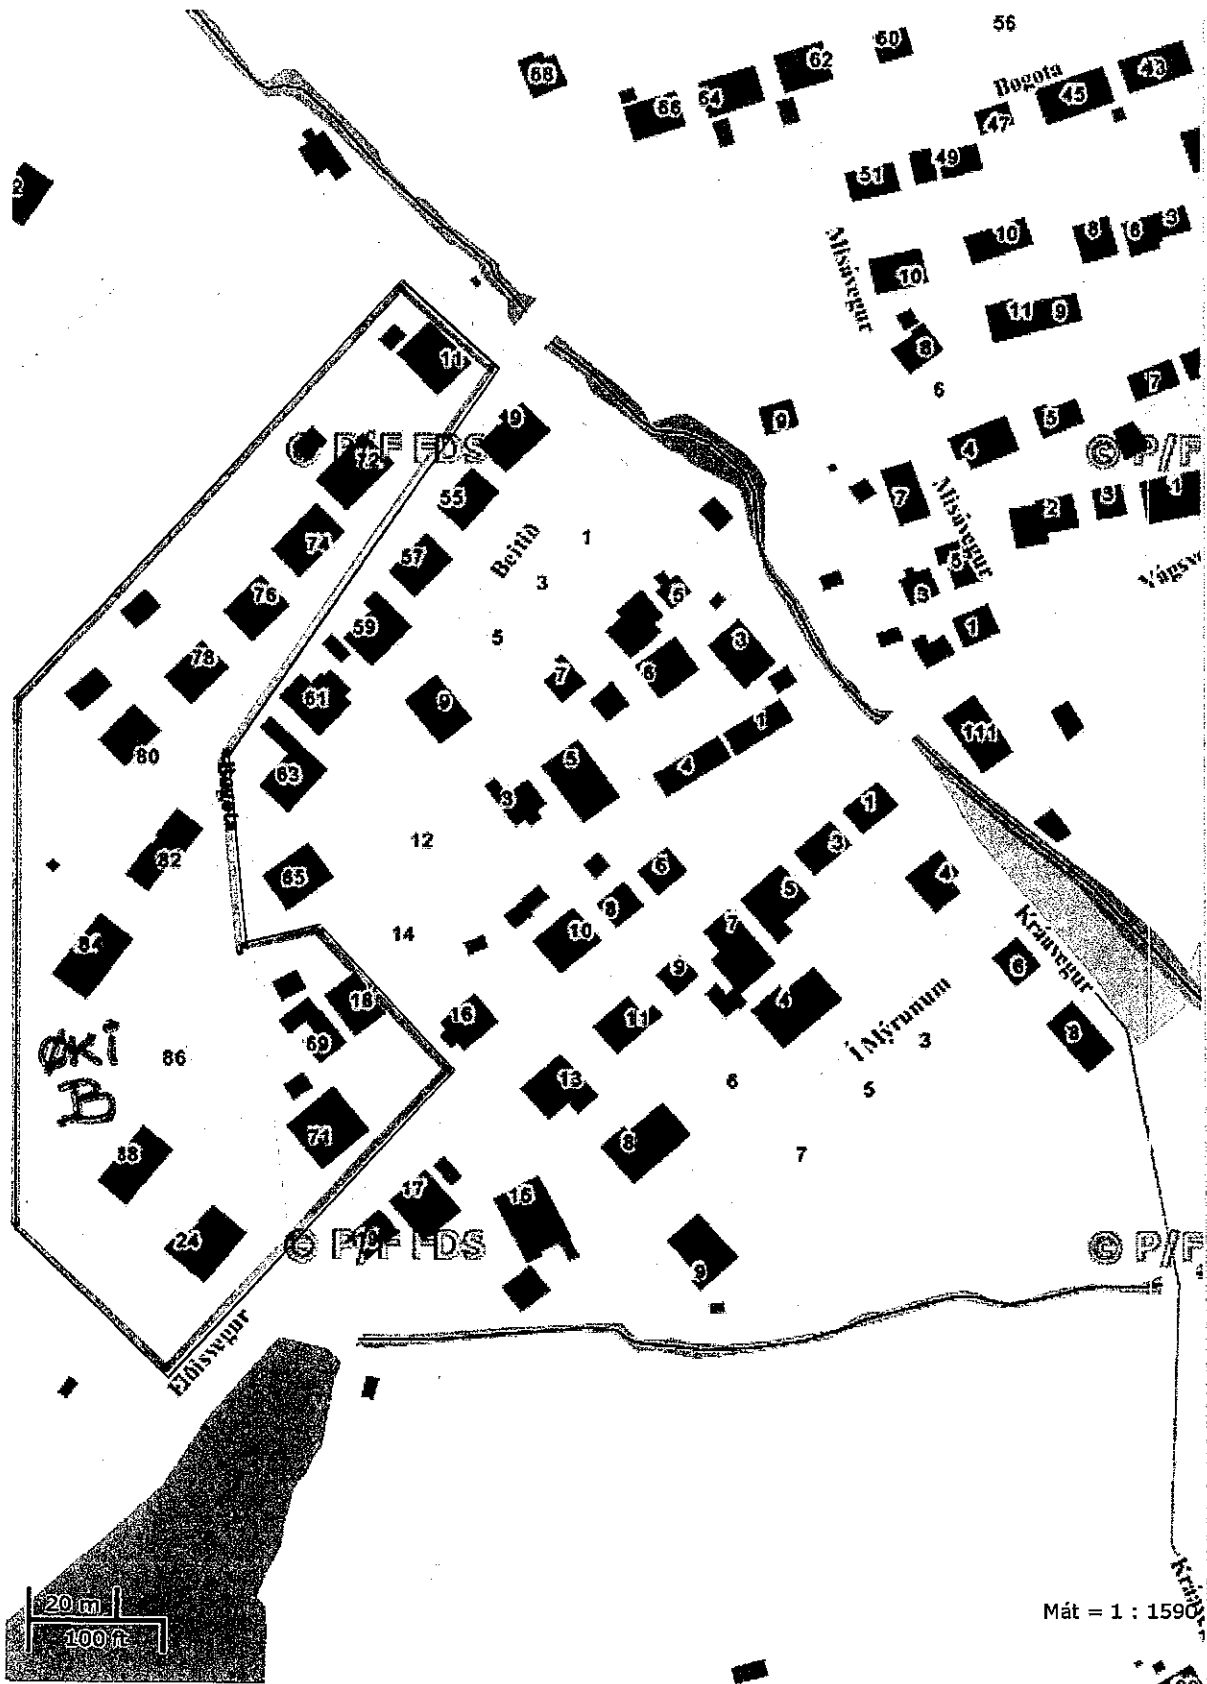


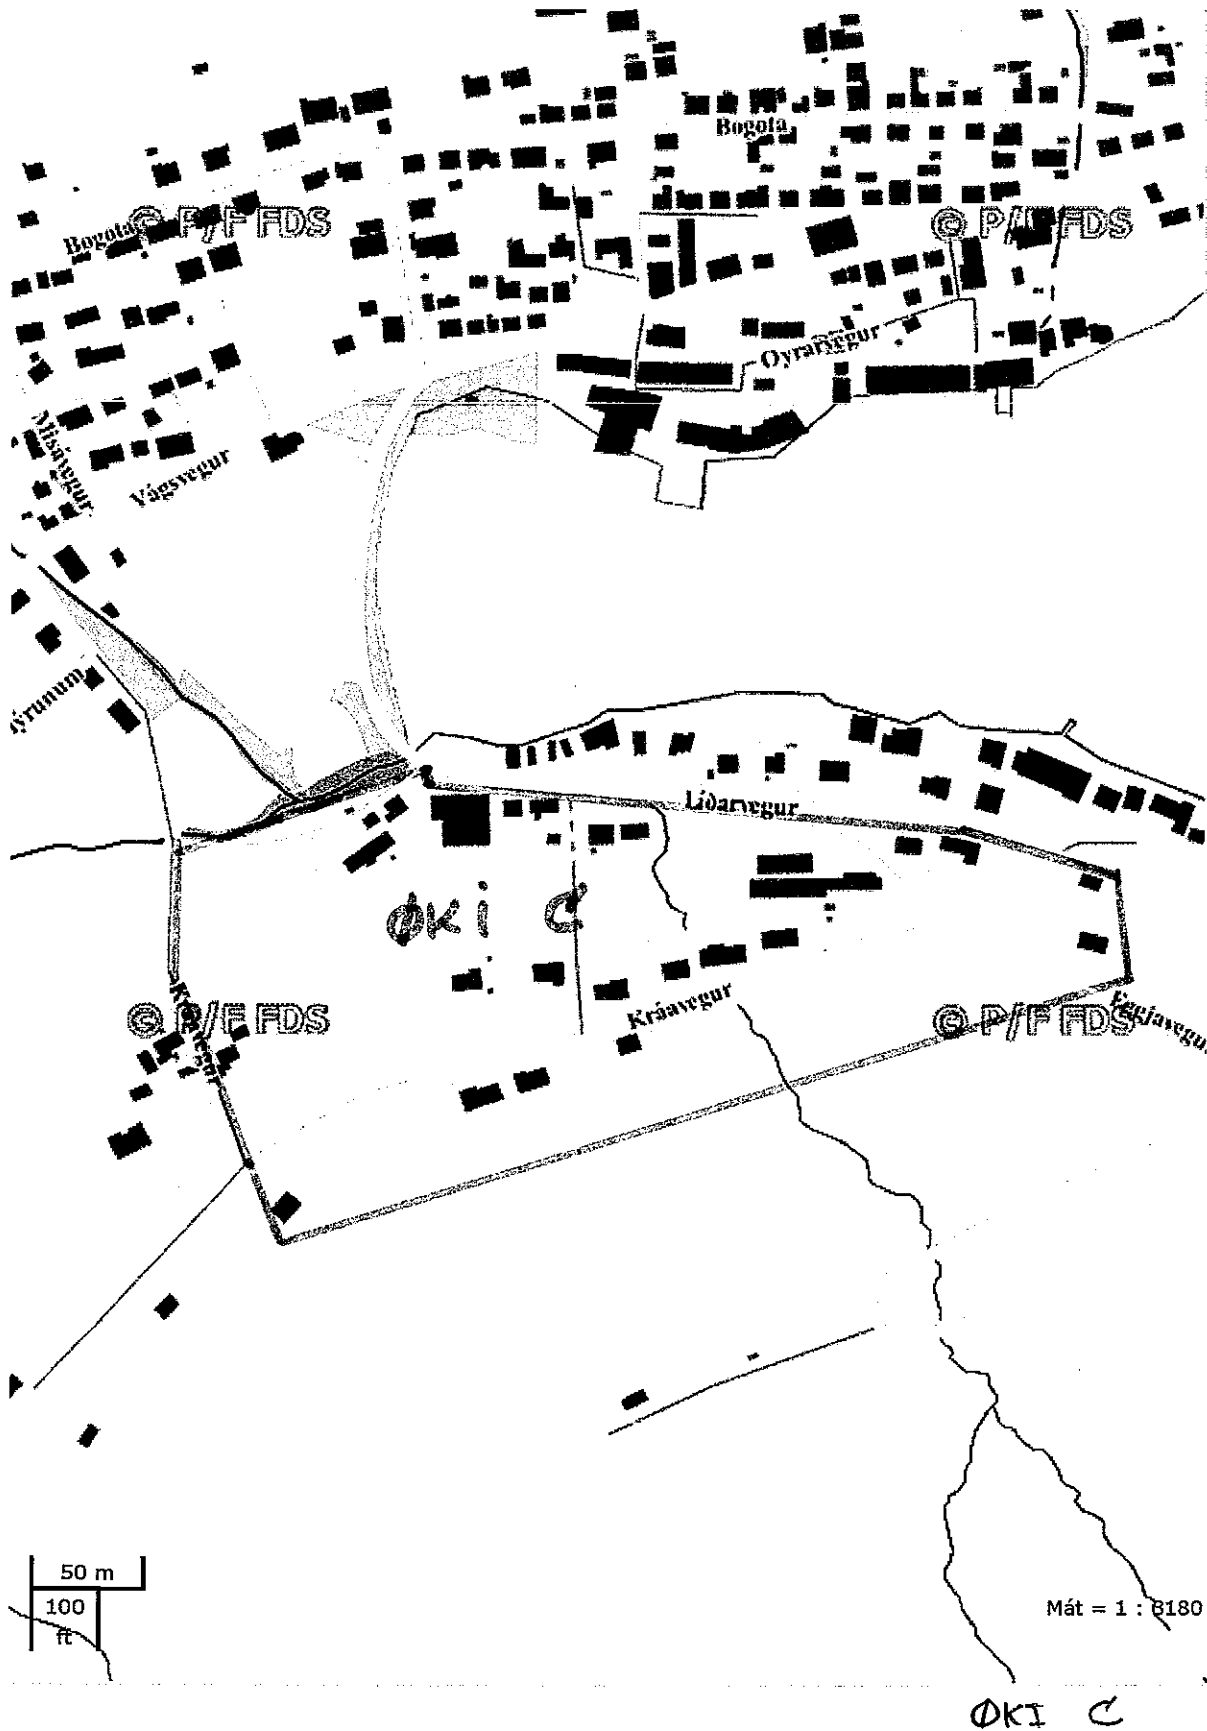


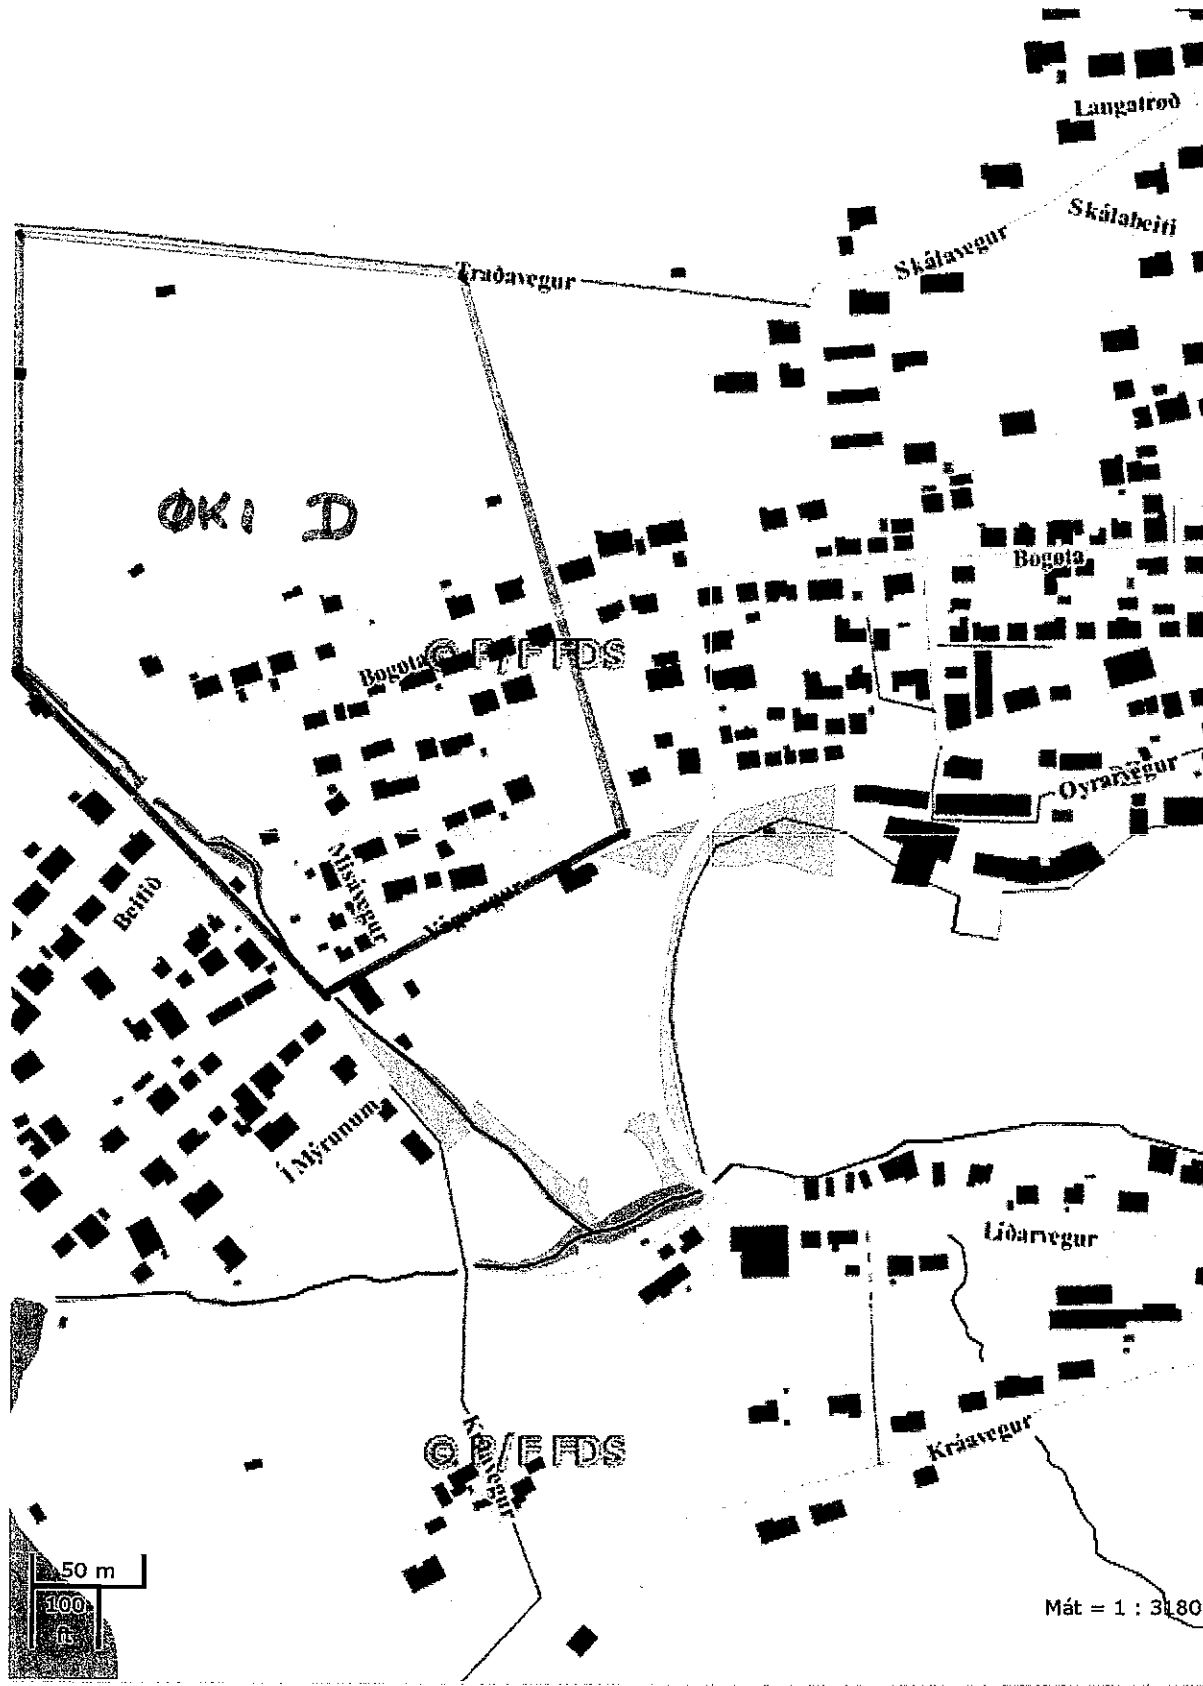


ØKI D

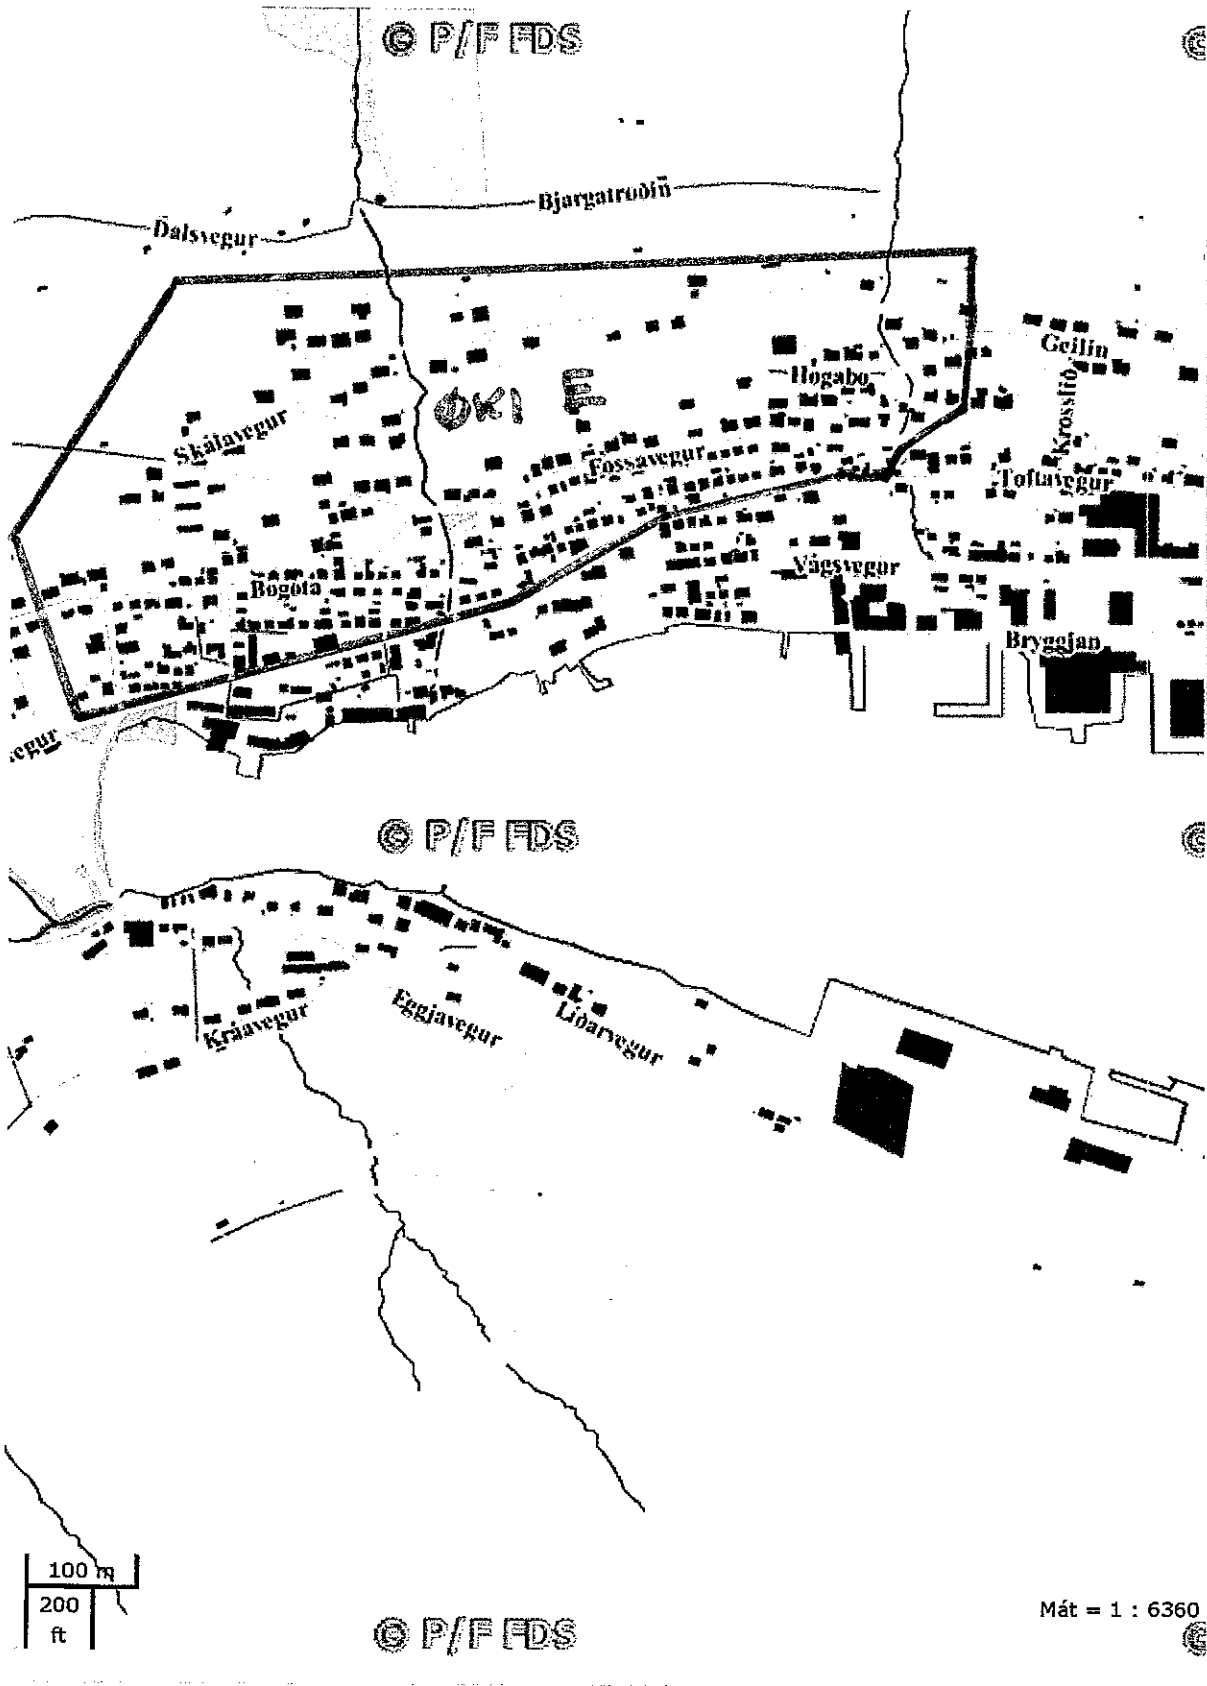

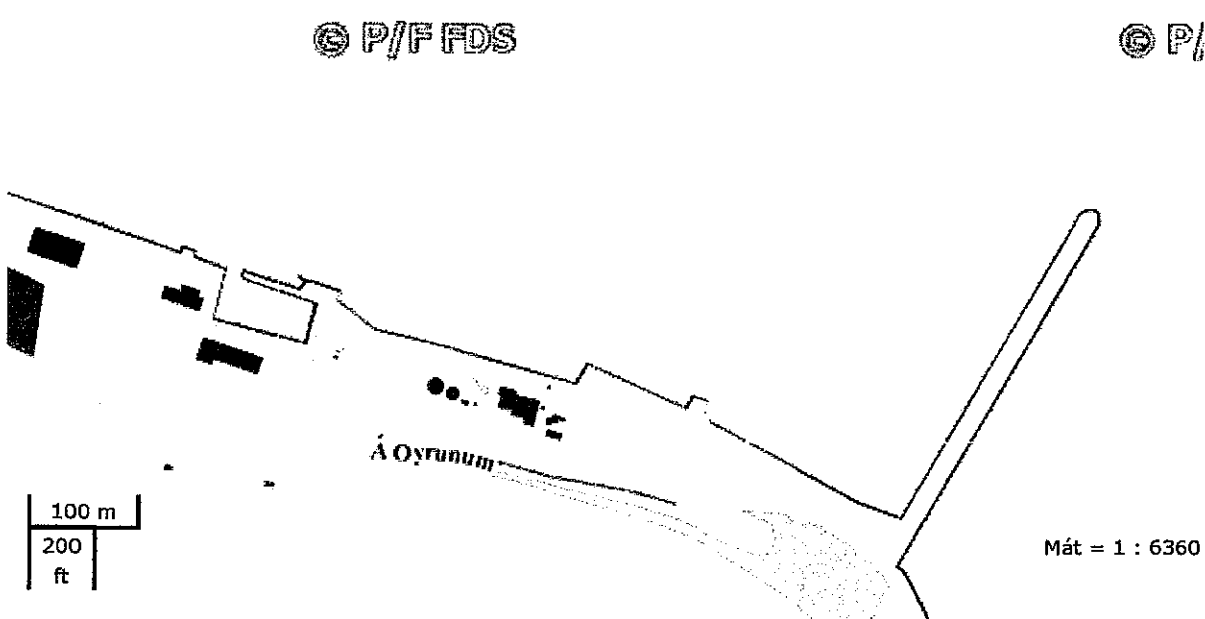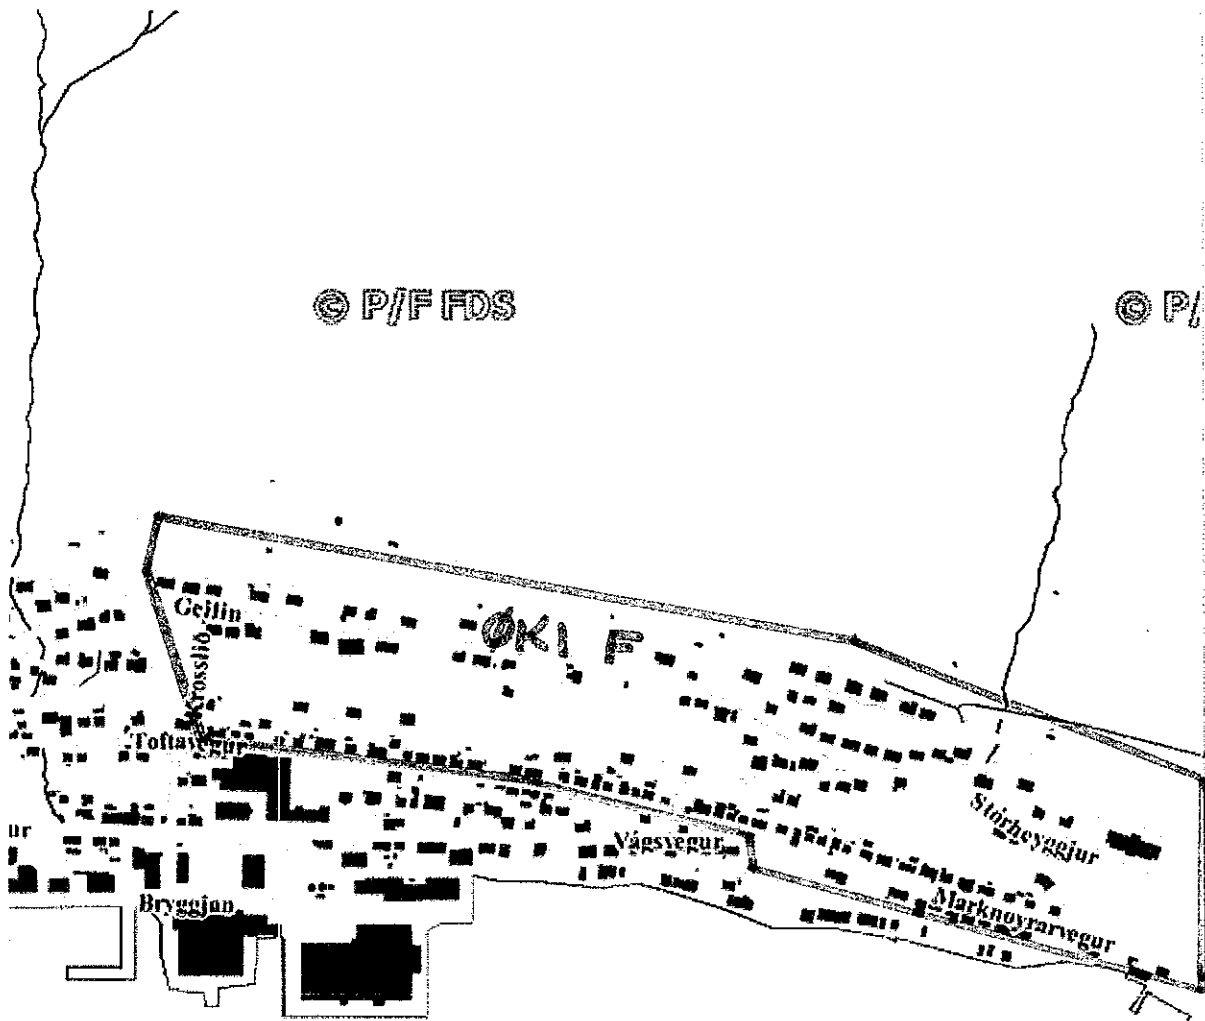

ØKI F.

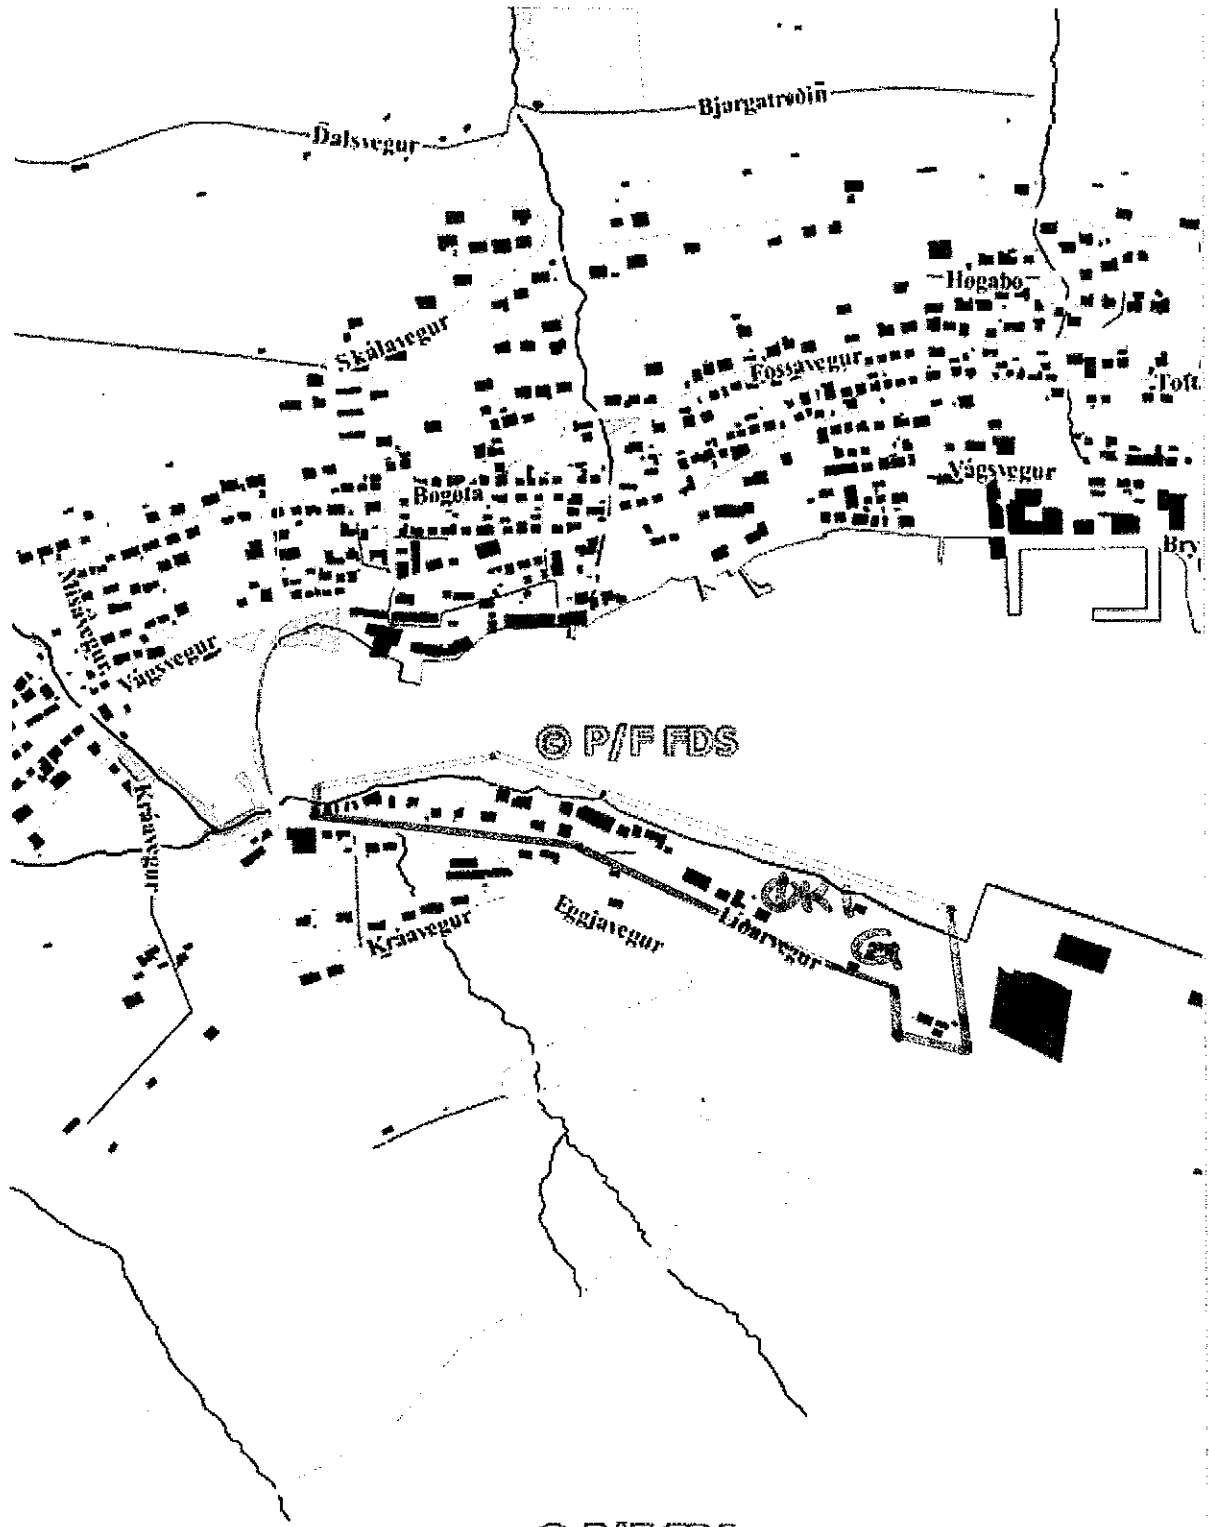


Mát = 1 : 6360

ØKI G.

DS


© P/F FDS

Bjargatróðin

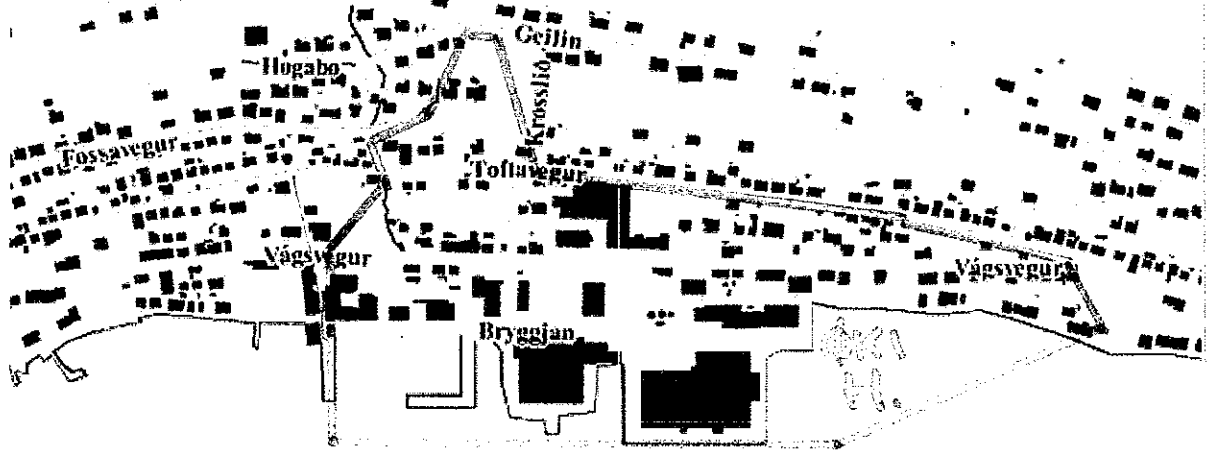


DS

© P/F FDS

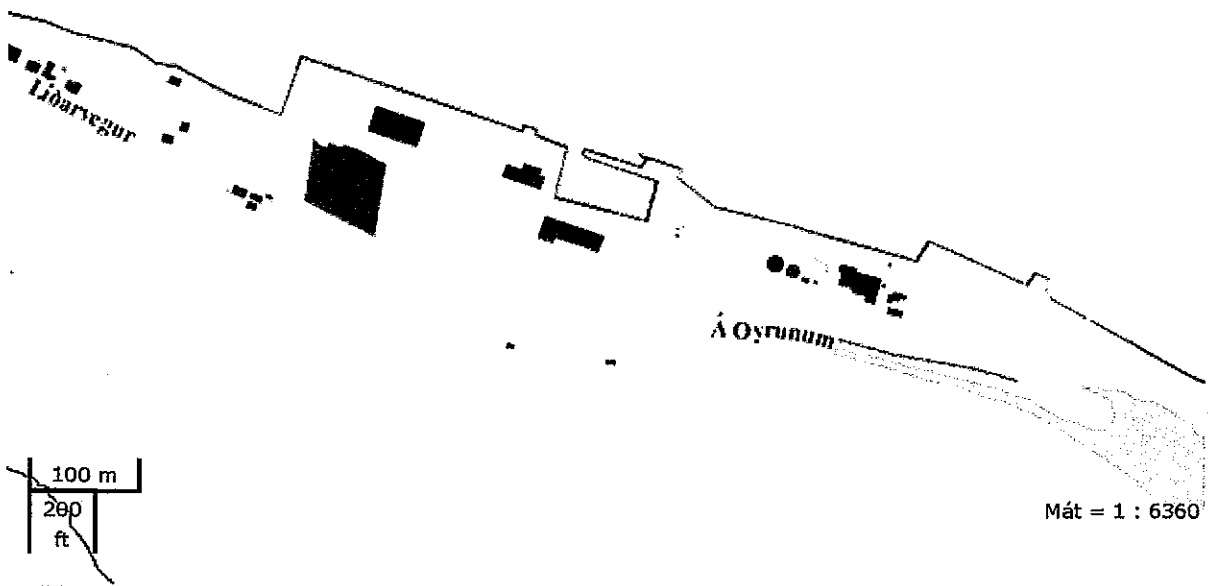

ØKI H.

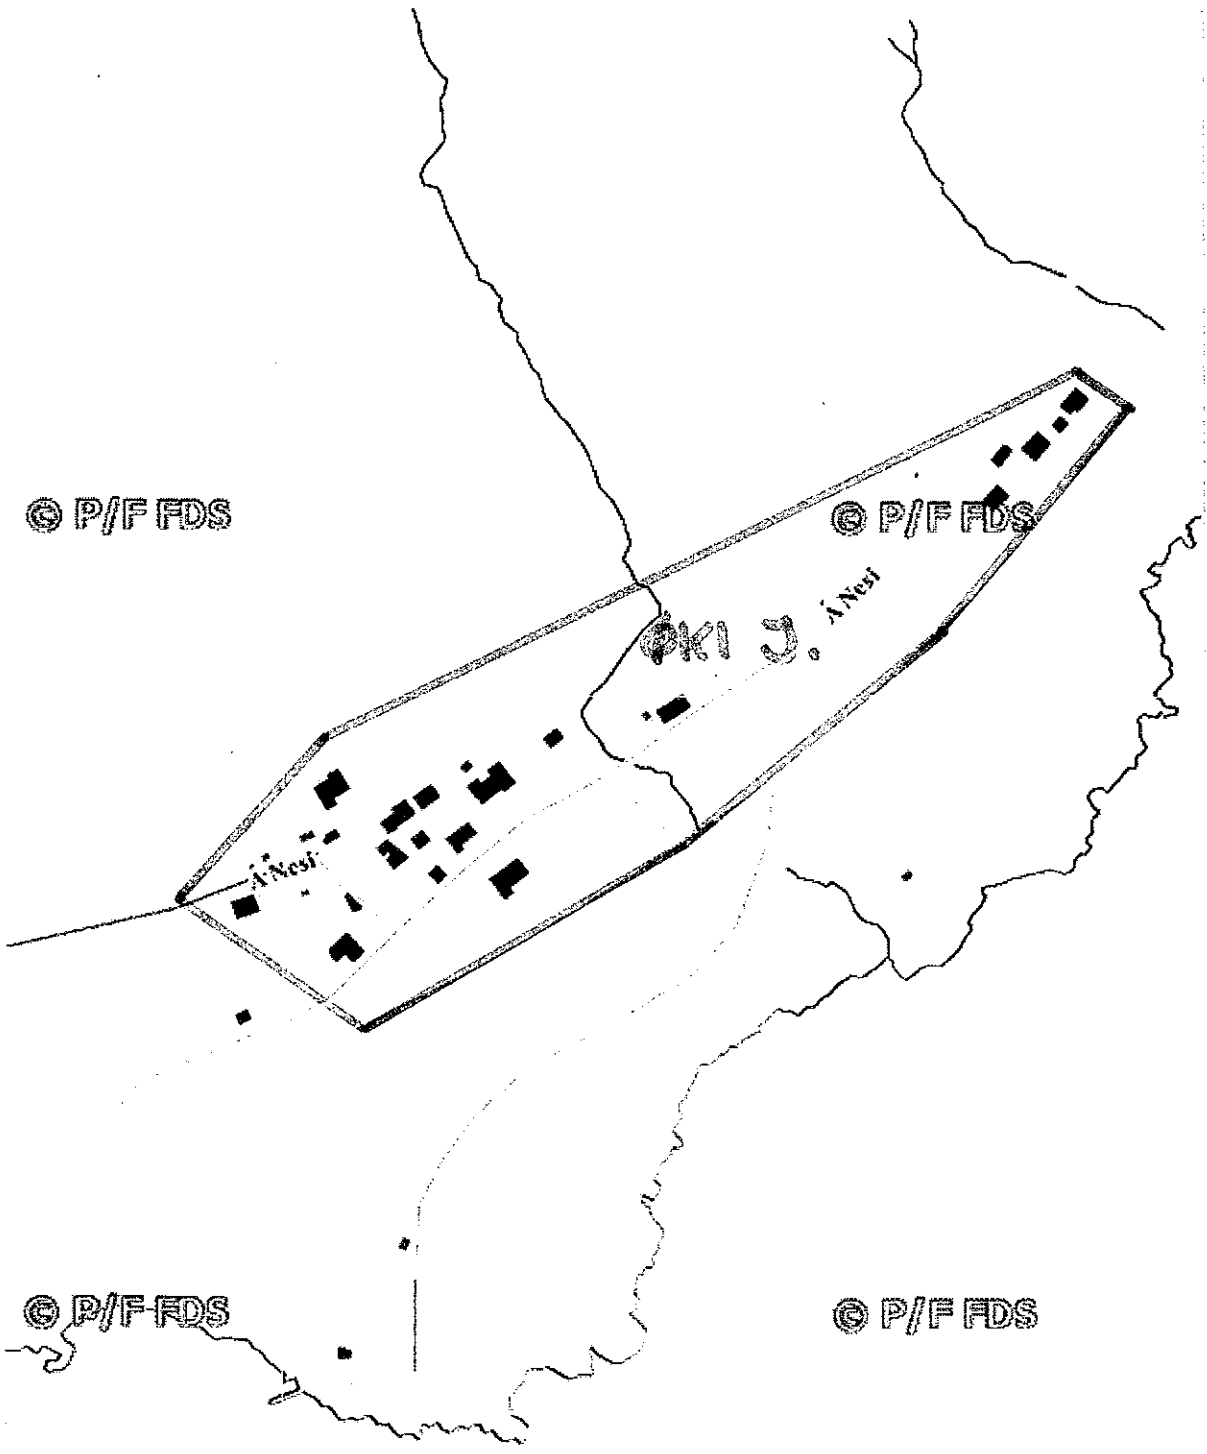

© P/F FDS


© P/F FDS

ØKI J. A Nest

ØKI J. A Nest



© P/F FDS

© P/F FDS





Mát = 1 : 3180


ØKI J.

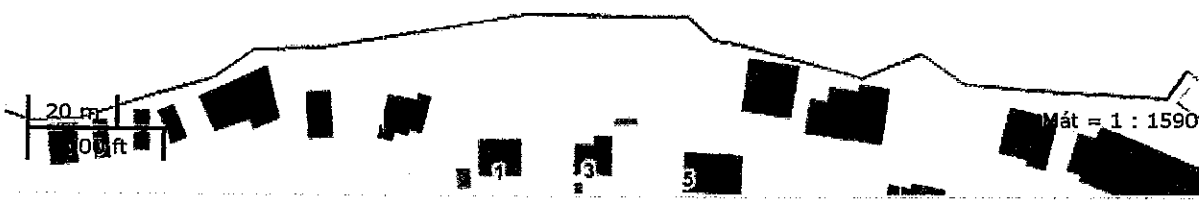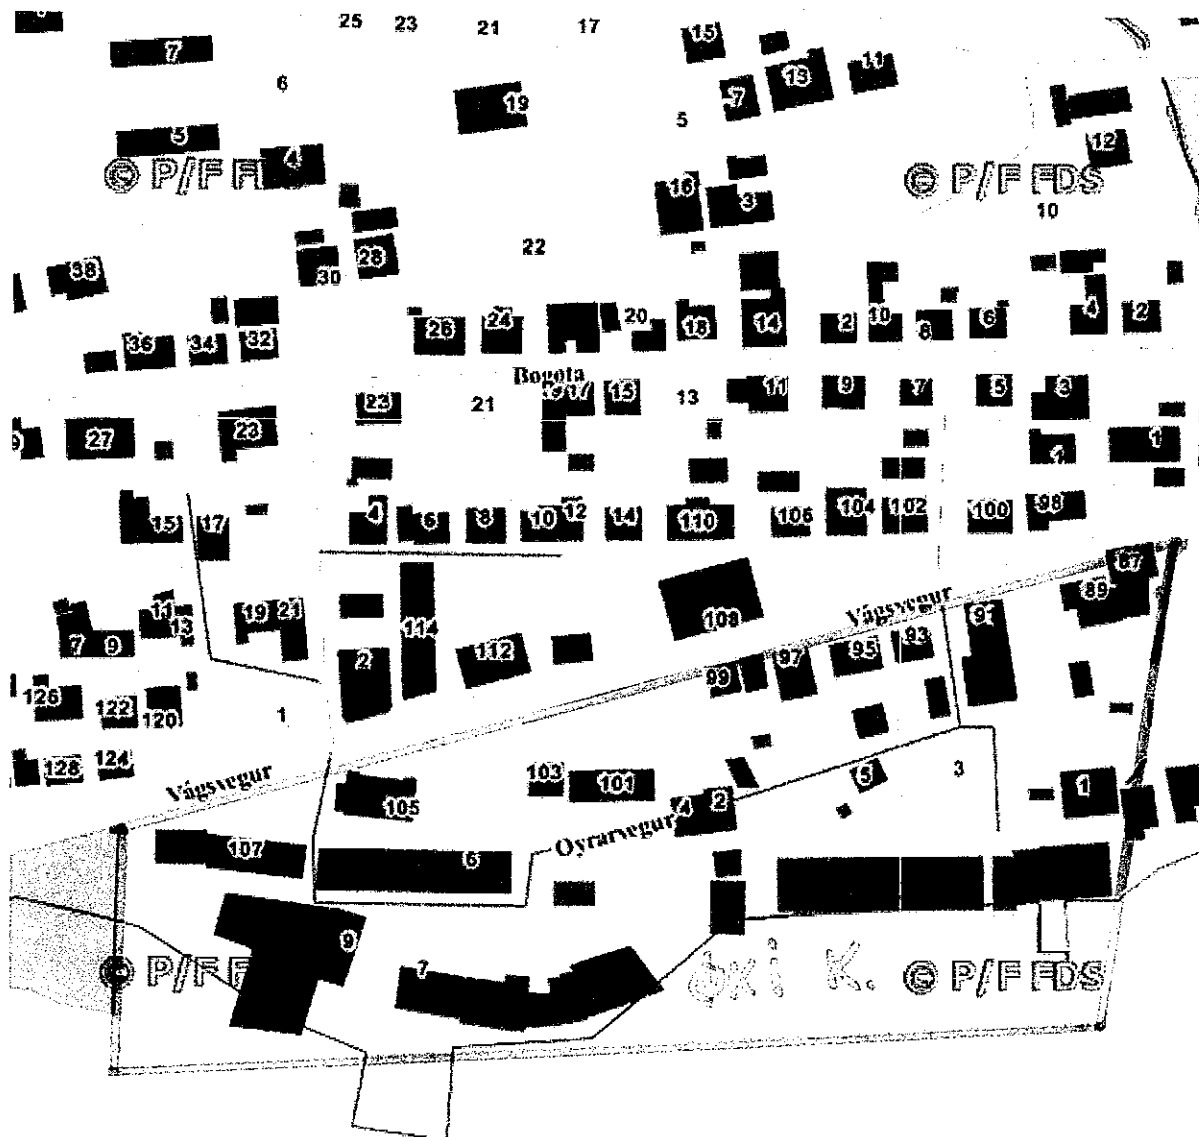

OKI K.

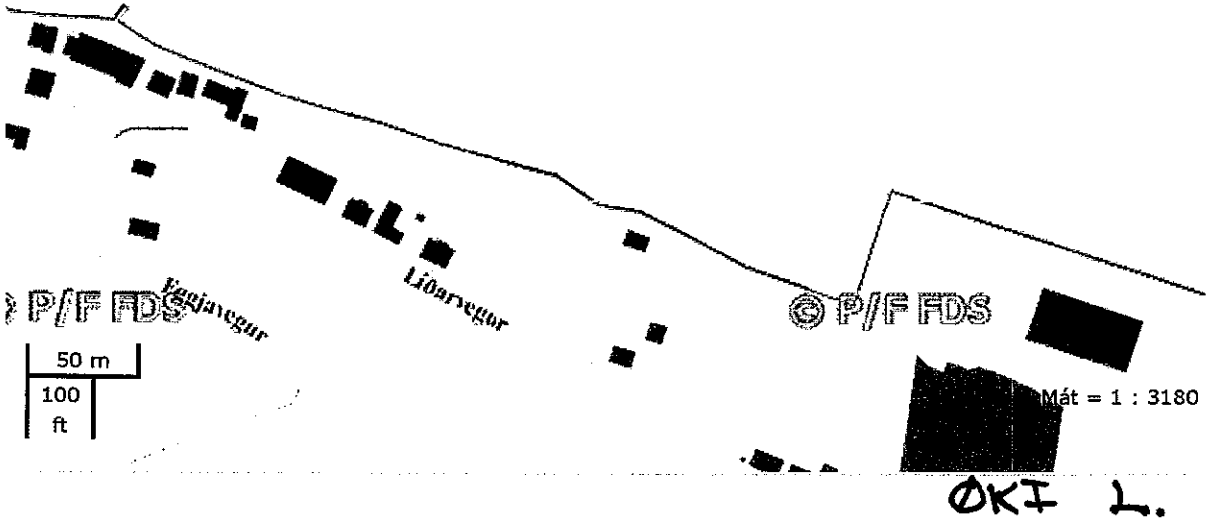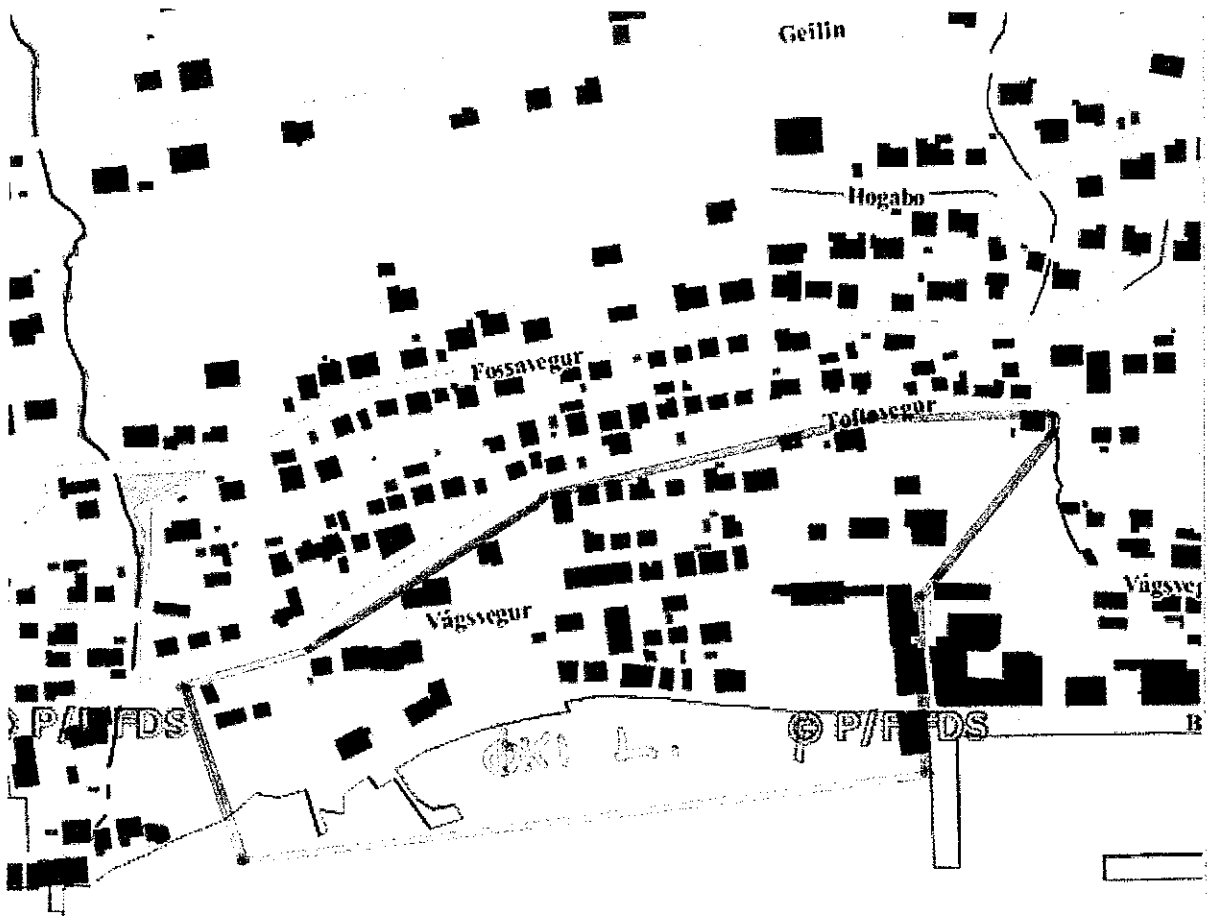


50 m
100 ft

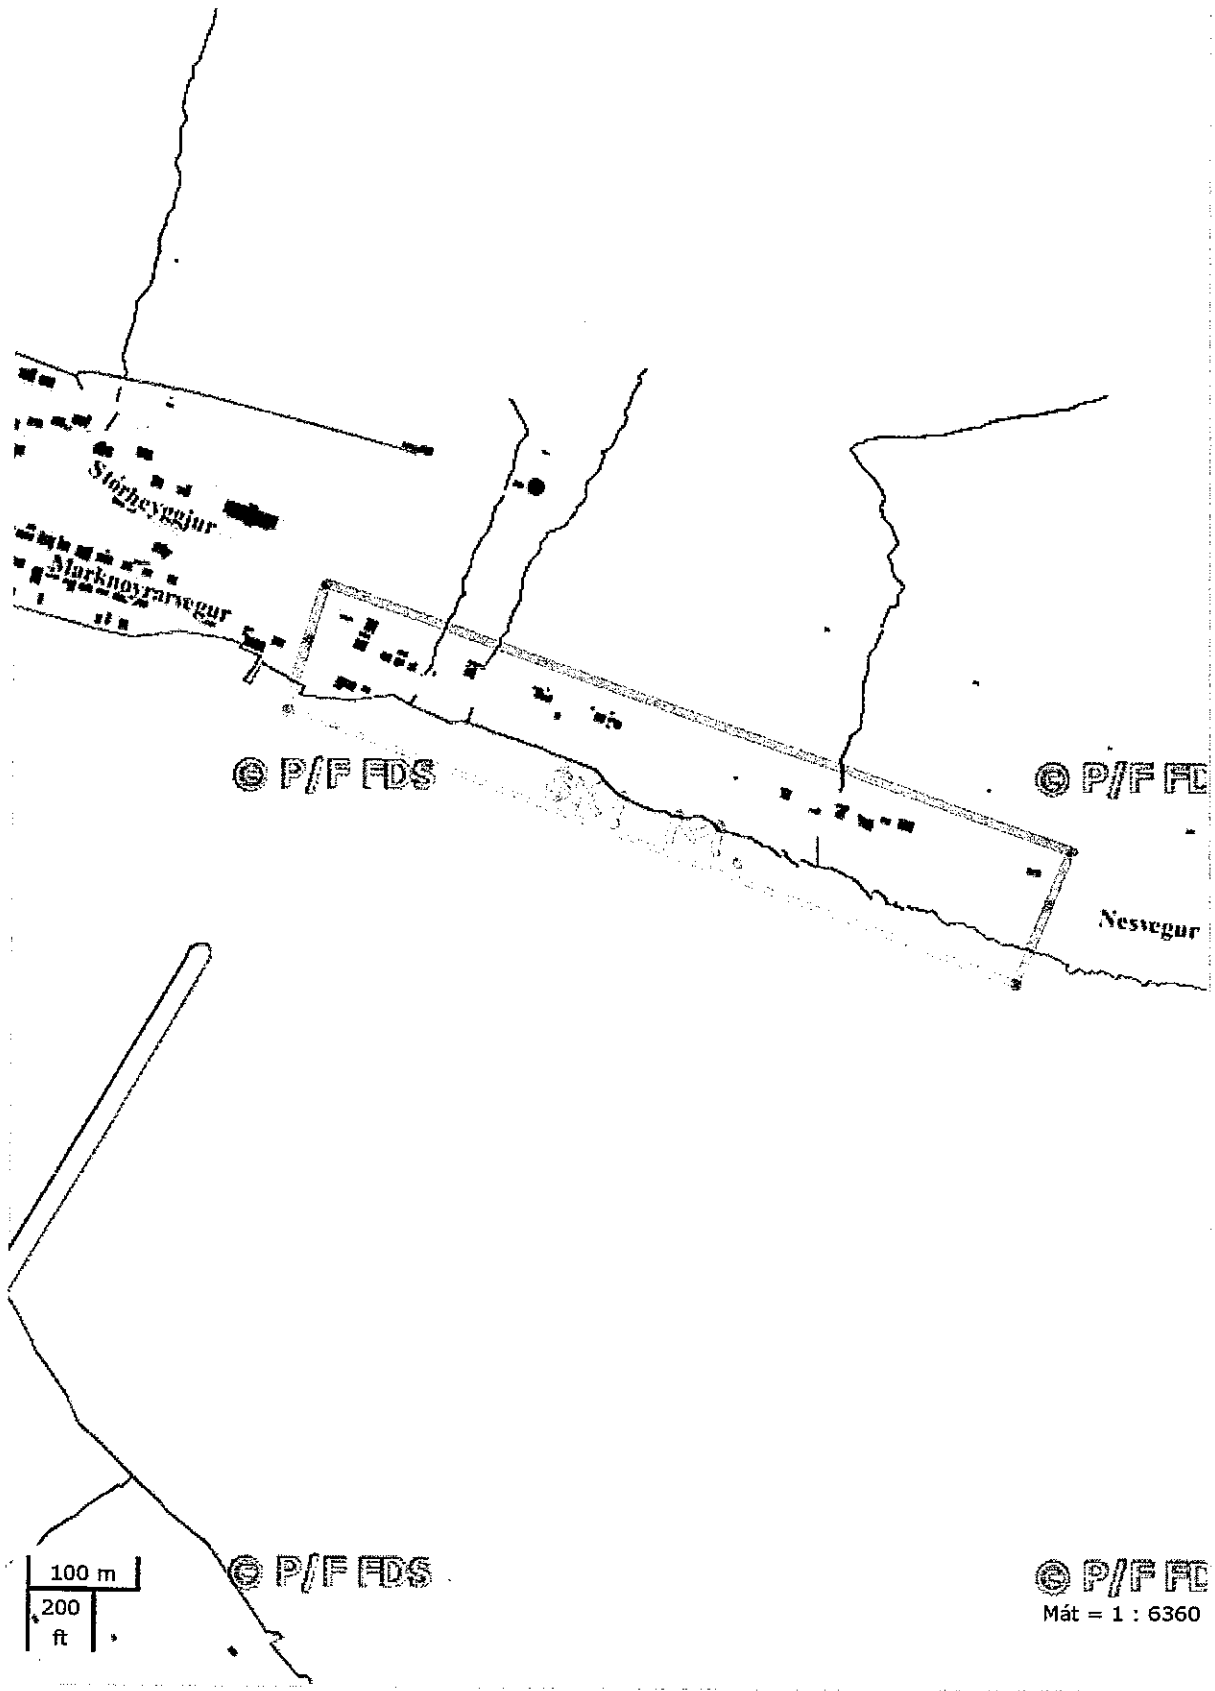

ØKI M.



© P/F FDS

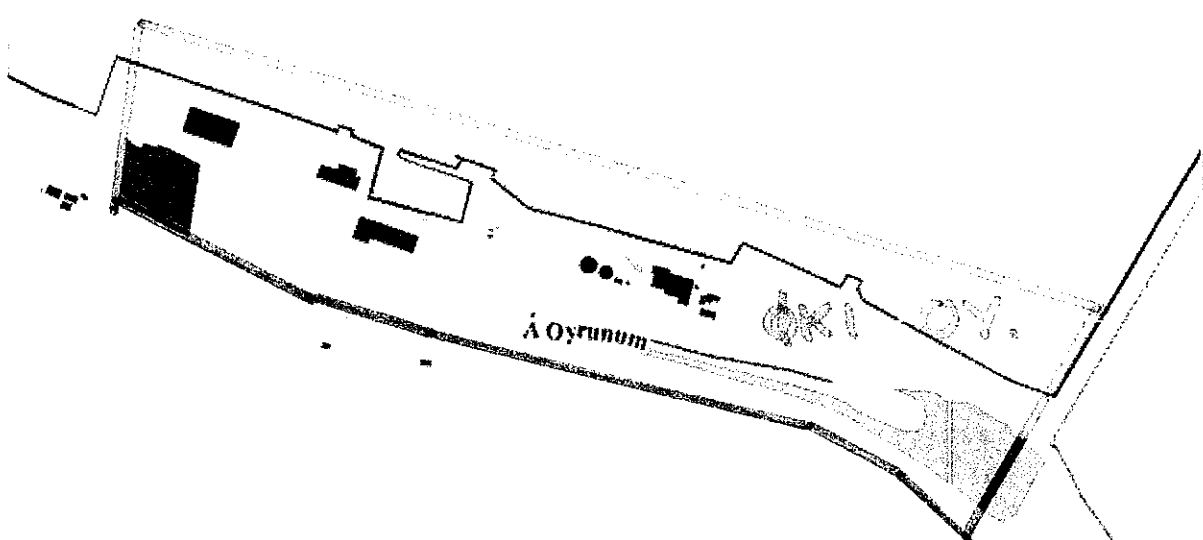

© P/F FDS

100 m
200 ft

Mát = 1 : 6360

ØKI ÖY.

Raðfesting av arbeiðinum:

Hvussu er ætlanin at fara fram:

Vágs kommuna hevur enn einaferð heitt á teir borgarar, sum ikki hava rottanga, um at fáa hettar gjørt innan 01.03.2011. Aftaná hetta fer kommunan undir at útvega fólki rottangar fyri teirra egnu rokning. Býráðið hevur staðfest avgerð um at øll húski í kommununi skulu hava góðkendan rottanga.

Í næstu framtíð verður eisini skriv sent út til fólk, sum hevur djórahald av ymiskum slag, um at fáa sær køst og at onki frárensl skal renna í áir og kloakk hjá kommununi.

Viðv. Spillvatni:

Kommunan ætlar at býta býin upp í økir og so gerða kloakkina, øki fyri øki. Ætlanin er at onki spillvatn skal latast í Vágsfjørð innanvert brimgarðin og at spillvatnið frá meir enn helminginum av býnum verður pumpað vestur um oynna.

Uttari partur á norðara armi verður pumpaður út um brimgarðin. Her er ætlanin at rør verður lagt eftir botni frá Marknoyri nakað út um brimgarðin. Bløðgingarstøð verður til laks á Oyrunum har frárensl verður veitt út um brimgarðin eisini. Sum frá líður er ætlanin at vágin verður so rein at laksur kann takast inni við laksavirkið hjá Faroe Farming

Øki A er alt savnað í pumpubrunn eystanfyrir Vágshøll og pumpa vesturum oynna

Fyrsta øki verður øki B, har rør verða lögð í Bøgøtu, at taka spillvatnið frá teim húskjum sum fara í Laksá saman við regnvatninum. Talan er um einar 250 m. av røri sum skal leggjast í gongubreytina. Á hendan hátt verður bara regnvatn veitt í vatnið og Laksá og verður hendan sostatt rein.

Harumframt skulu teir persónar sum hava seyðahald og annan fenað framvið Gjógvará og Laksá, hava boð um at onki frárensl frá djórahaldi skal renna í áirnar, so hesar eisini gerðast reinar.

Næsta øki verður øki J, øll bygðin Nes, har rør verður lagt omanfyri Landsvegin, sum so kann taka ímóti øllum spillvatni frá húskjunum á Nesi. Røri verður ført undir landsvegnum oman fyri Sjóvartoftir og ført á sjógv har, 1 m undir lægstu fjøru.

Triðja øki verður øki D, frá Gjógvará út til matr. nr. 479 og frá Vágsvegi niðan í Brekkubø, hettar øki verður veitt í Pumpubrunnin við Messuna, sum pumpar víðari til brunnin í Mýrunum.

Nøkur hús vestanfyrir Mísá, matr. nr.464, 461, 465 og 466b skulu fæst yvirum Gjógvará í rør sum liggur í Kráarvegnum og fæst í Pumpubrunnin í Mýrunum.

Hetta øki er í løtuni felagssystem, her skal eitt ávíst arbeiði til fyrri at separera regnvatnið frá, so hettar verður ført í áir har tað er gjørligt og annars beinleiðis á sjógv.

Ætlanin er at hesi trý økini verða gjørd í 2011. Tilfarskostnaður fyrri hettar er kr. 328.265,00

Fjórða øki er øki E, har nýtt rør verður lagt í vegin frá pumpubrunninum við Messuna úteftir Vágsvegnum og niðan í Toftir, hettar fyrri at taka alt spillvatn sum kemur oman úr Brekkubø og úteftir. Hædd skal takast í dimentioneringini fyrri møguligari útstykking í Brekkubø.

Eisini her er galdandi at øll rør verða førd á sjógv í felagssystemi, hettar má skiljast sundur, men í fyrsta umfari er ætlanin at fanga alt sum er omanfyri ávikasíst Vágsveg og Toftaveg, so bert tey húski og tær vegrastir sum eru í og niðanfyri hesar vegir, verða førd á sjógv, hetta fer at minkað munandi um dálkingina á fjørðinum.

Fimmta øki er øki K, Garðarnir, her má tað mesta leggjast av nýggjum og gomlu rørinu kunnu so framvegis brúkast til regnvatnið sum skal á sjógv. Spillvatnið skal leiðast í pumpubrunn sum pumpar vatnið niðan í røri í Vágsvegi og rennur vestureftir.

Sætta øki er øki L, uttanfyri gamla kirkjugarðin til Skipasmiðjuna og niðan við Suezkanalini til Toftaveg. Hettar skal savnast í pumpubrunn og pumpast niðan í røri í Toftavegnum, so tað rennur vestureftir. Eisini her er galdandi at leggja nýggj rør til spillvatn og brúka verðandi rør, sum verða førd á sjógv og áir, til regnvatn.

Sjenda øki er øki F, har rør verður lagt í Toftavegin út eftir, røri verður ført yvir í niðari síðu á Marknoyrrarvegi við vegamóti Toftavegur – Marknoyrrarvegur og tekur spillvatn omanfyri Toftavegin og framvið Marknoyrravegnum. Á Marknoyri verða rørinu førd í pumpubrunn sum pumpar vatnið út um brimgarðin.

Ætlanin er at hesi fyra økini verða gjørd í 2012. Tilfarskostnaður fyrri hettar er kr. 914.712,25

Áttanda øki er øki H, Havnaøki. Frá vendiplássinum verður rør lagt niðanfyri húsini framvið Vágsvegi at savna spillvatn frá rottangum her og savna tað saman við havnaøkinum, har ætlanin er at savna alla spillvatnsskipanina á havnaøkinum, í ein brunn og pumpa vatnið út í røri niðanfyri Marknoyrarveg, so hetta rennur í brunnin á Marknoyri.

Nýggjunda øki er øki G, har rør verður lagt í ovaru síðu á Líðarvegnum at taka ta spillvatn sum er omanfyri vegin og føra tað vestur í pumpubrunnin í Mýrunum. Frá Auto Vulk verður rør lagt niðanfyri húsini framvið Líðarvegnum, út til Alexandru, harfrá tað verður tað pumpa niðan í rørið í Líðarvegnum. Spillvatn má pumpast frá 2 rottangum niðan í røri við Auto Vulk.

Ætlanin er at hesi tvey økini verða gjørd í 2013. Tilfarskostnaður fyri hettar er kr.415.417,75

Tíggjunda øki er øki Oy, vinnuøki á Oyrunum, hetta verður savnað í pumpubrunn sum pumpar spillvatnið útum brimgarðin.

Ellivta øki er øki M: Neslíð, har rør verður lagt í ovaru síðu á vegnum at taka spillvatnið frá rottangunum framvið vegnum og leiða tað í brunnin á Marknoyri og pumpa saman við hinum út um brimgarðin. Tey rørin sum liggja har frammanundan verða brúkt til regnvatn.

Ætlanin er at hesi fyra økini verða gjørd í 2014. Tilfarskostnaður fyri hettar er kr. 236.770,00

Galdandi fyri allar leiðingar, sum lagdar verða er, at hesar í størstan mun koma at virkað sum spillvatnsleiðingar beinanvegin og at verðandi leiðingar verða skipaðar soleiðis, at tær bara taka regnvatn og leiða hettar í áir og á sjógv, hettar fyri at onki spillvatn skal renna í fjørðin innanvert brimgarðin, so hesin verður reinur sum skjótast.

Tey sum hava fenað, seyð- gæs- høsn- dunnur o.l. skulu eisini lúka treytirnar í umhvørvislógini og útvega sær køst, so einki útlát frá slíkum djórahaldi verður veitt í áir, lækir, verðandi kloakskipan ella á sjógv.

Kostnaðarmeting fyri Økini:

Øki J, Nes

160 PVC	134 lgd	á	640,00 kr.	=	85.760,00 kr
110 PVC	25 lgd	á	312,00 kr	=	7.800,00 kr
Útleiðing	1 stk.	á			20.000,00 kr

					113.560,00 kr
Mvg 25 %					28.390,00 kr
Í alt					141.950,00 kr

Øki M, Neslíð

160 PVC	154 lgd	á	640,00 kr.	=	98.560,00 kr
110 PVC	34 lgd	á	312,00 kr.	=	10.608,00 kr
110 PVC	24 lgd	á	312,00 kr.	=	7.488,00 kr
Útleiðing	1 stk.	á			20.000,00 kr

					136.656,00 kr
Mvg 25 %					34.164,00 kr
Í alt					170.820,00 kr

Øki B, Bøgøta

160 PVC	42 lgd	á	640,00 kr.	=	26.880,00 kr
Samanbinding	1 stk.	á			20.000,00 kr

					46.880,00 kr
Mvg 25 %					11.720,00 kr
Í alt					58.600,00 kr

Øki D, í Smillum

110 PVC	21 lgd	á	312,00 kr.	=	6.552,00 kr
Íbinding	2 stk.	á	10.000,00 kr.	=	20.000,00 kr

					26.552,00 kr
Mvg 25 %					6.638,00 kr
Í alt					33.190,00 kr

Øki D, í Smillum klárgerð til útstykking í Brekkubø

250 PVC	30 lgd	á	1650,00 kr. =	49.500,00 kr
315 PVC	10 lgd	á	2612,00 kr. =	26.120,00 kr

				75.620,00 kr
Mvg 25 %				6.638,00 kr
Í alt				94.525,00 kr

Øki E, Frá Matr. nr. 479 út til Toftabrekku, omanfyri Vágsveg og Toftaveg

400 PP	75 lgd	á	4022,00 kr. =	301.650,00 kr
315 PP	53 lgd.	á	2203,00 kr. =	116.759,00 kr

				418.409,00 kr
Mvg 25 %				104.602,25 kr
Í alt				523.011,25 kr

Øki F, Frá Matr. nr. 173 Krosslágbrekka

200 PP	79 lgd	á	1037,00 kr. =	81.923,00 kr
315 PP	74 lgd.	á	2203,00 kr. =	163.022,00 kr

				244.945,00 kr
Mvg 25 %				61.236,25 kr
Í alt				306.181,25 kr

Øki H, vendiplássi vestur til havnaøki

200 PP	54 lgd	á	1037,00 kr. =	55.998,00 kr
200 Trýstrør	324 m	á	124,00 kr. =	40.176,00 kr

				96.174,00 kr
Mvg 25 %				24.043,50 kr
Í alt				120.217,50 kr

Øki G, Líðarvegur

160 PVC	105 lgd	á	640,00 kr.	=	67.200,00 kr
110 PVC	30 lgd	á	312,00 kr.	=	9.360,00 kr
110 PVC	40 lgd	á	312,00 kr.	=	12.480,00 kr

					89.040,00 kr
Mvg 25 %					22.260,00 kr
Í alt					111.300,25 kr

Øki K Garðarnir

160 PVC	38 lgd	á	640,00 kr.	=	24.320,00 kr
110 PVC	7 lgd	á	312,00 kr.	=	2.184,00 kr
110 Trýstrør	72 m	á	124,00 kr.	=	8.928,00 kr

					35.432,00 kr
Mvg 25 %					8.858,00 kr
Í alt					44.290,25 kr

Øki L millum gl. Kirkjugarð og skipasmiðjuna

160 PVC	20 lgd	á	640,00 kr.	=	12.800,00 kr
110 PVC	17 lgd	á	312,00 kr.	=	5.304,00 kr
110 Trýstrør	120 m	á	124,00 kr.	=	14.880,00 kr

					32.984,00 kr
Mvg 25 %					8.246,00 kr
Í alt					41.230,00 kr

Øki M, Neslíð

110 PVC	118 lgd	á	312,00 kr.	=	36.816,00 kr

					36.816,00 kr
Mvg 25 %					9.204,00 kr
Í alt					46.020,00 kr

Øki Oy, Oyrarnar

110 PVC	125 lgd	á	312,00 kr.	=	39.000,00 kr
110 Trýstrør	400 m	á	124,00 kr.	=	49.600,00 kr

					88.600,00 kr
Mvg 25 %					22.150,00 kr
Í alt					110.750,00 kr

Øki N, Havnarlagið

110 PVC	40 lgd	á	312,00 kr.	=	12.480,00 kr
160 PVC	35 lgd	á	640,00 kr.	=	22.400,00 kr
110 Trýstrør	260 m	á	124,00 kr.	=	32.240,00 kr

					67.120,00 kr
Mvg 25 %					16.720,00 kr
Í alt					83.900,00 kr

Pumpubrunnar:

Størri stødd	2 stk	á	60.000,00 kr.	=	120.000,00 kr
Smærri stødd	11 stk	á	20.000,00 kr.	=	220.000,00 kr

					340.000,00 kr
Mvg 25 %					85.000,00 kr
Í alt					425.000,00 kr

Samlaður tilfarskostnaður fyri spillvatnsætlanina: 2.236.695,30 kr